



Rilevamento efficiente, continuativo e robusto anche in ambienti difficili



La nuova linea di sensori induttivi "Basics" per applicazioni di grandi volumi.

La nuova linea di sensori induttivi Telemecanique Sensors "Basics" fornisce tutta la robustezza, la resistenza e le prestazioni che la vostra applicazione può richiedere ... e molto altro!

Tutte le caratteristiche essenziali ... e oltre!

Prestazioni, distanza di rilevamento e longevità sono tutte caratteristiche integrate nella nuova gamma di sensori XS "Basics", ma a livelli superiori rispetto a quanto oggi offre il mercato concorrente.


Totale affidabilità by Telemecanique Sensors

La nuova gamma di sensori XS "Basics" ha un robusto grado di protezione IP67 grazie a un riempimento di resina "brevettato": processo che fornisce una protezione impermeabile a lungo termine.

Soluzione di rilevamento ideale per le applicazioni più esigenti.

La nuova linea di sensori induttivi XS "Basics" sono resistenti ai campi elettromagnetici, rappresentano la soluzione di rilevamento perfetta per la maggior parte delle apparecchiature mobili e altre applicazioni esigenti.

Simply easy!

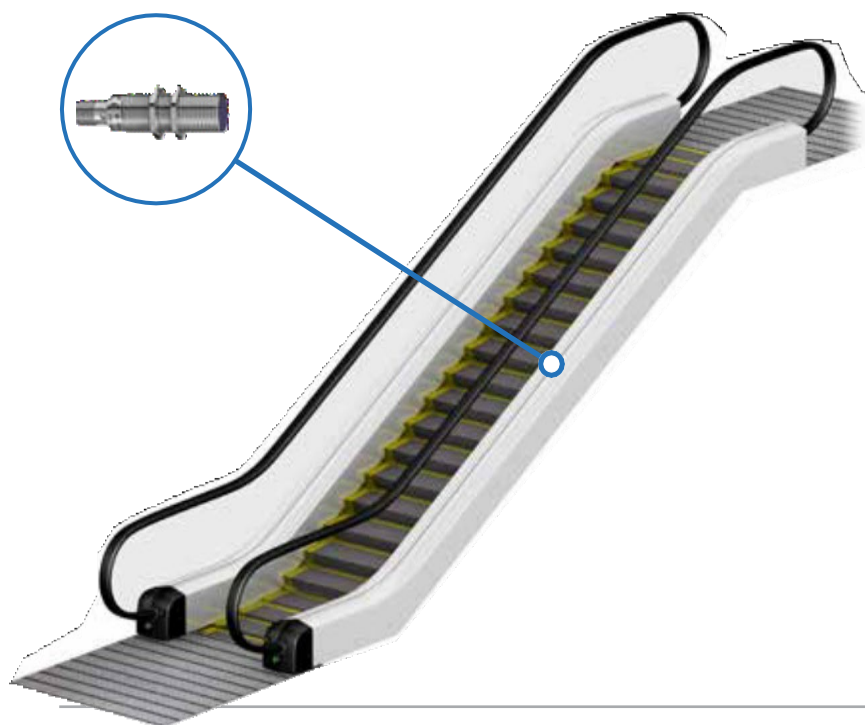

Caratteristiche e Vantaggi

Nessun compromesso sulla qualità

- 8, 12, 18, & 30mm, formati cilindrici disponibili
- Semplici da installare, a filo metallo
- 24V DC3, PNP o NPN, NO o NC
- Cavo PVC 2m o connettore M12

Vantaggi chiave

- Immunità EMC: prestazioni affidabili e notevole qualità in un formato compatto
- Robusto: grado di protezione IP67 con design a LED
- Certificazione CE convalidata da Lovag (un istituto di certificazione di terze parti).
- Riempimento resina per una protezione impermeabile a lungo termine
- Disponibile worldwide

Riferimenti

XS "Basics"
Sensori induttivi cilindrici, PNP NO*

8 mm**



12 mm



18 mm



30mm



Flush mounted

Sn standard (XS1...BL)	1.5 mm	2 mm	5 mm	10 mm
Cavo 2M	XS108BLPAL2	XS112BLPAL2	XS118BLPAL2	XS130BLPAL2
Connettore	XS108BLPAM8	XS112BLPAM12	XS118BLPAM12	XS130BLPAM12

Sn+ aumentata (XS1...BH)	2.5 mm	4 mm	8 mm	15 mm
Cavo 2M	XS108BHPAL2	XS112BHPAL2	XS118BHPAL2	XS130BHPAL2
Connettore	XS108BHPAM8	XS112BHPAM12	XS118BHPAM12	XS130BHPAM12

Non-flush mounted

8 mm**



12 mm



18 mm



30mm



Single Sn (XS2...BL)	2.5 mm	4 mm	8 mm	15 mm
Cavo 2M	XS208BLPAL2	XS212BLPAL2	XS218BLPAL2	XS230BLPAL2
Connettore	XS208BLPAM8	XS212BLPAM12	XS218BLPAM12	XS230BLPAM12

*Modelli con uscita NPN e NC disponibili. **Disponibili anche con connettore M8 e M12

Consultare www.tesensors.com per maggiori informazioni.



Consulta il catalogo